

2m


ANCLAJE DE ESTRUCTURA PARA EL BLOQUE DE APOYO

SUJETE EL BLOQUE DE RESPALDO SEGÚN 2h. SUJETE CON DOCE CLAVOS 10d, REMACHADOS CUANDO SEA POSIBLE.

BLOQUE DE RELLENO SEGÚN LA FIGURA, TABLA 5

INSTALE EL ANCLAJE DE ENSAMBLAJE SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE (AMBOS LADOS DEL TENSOR).

CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE = 1280 LBS.

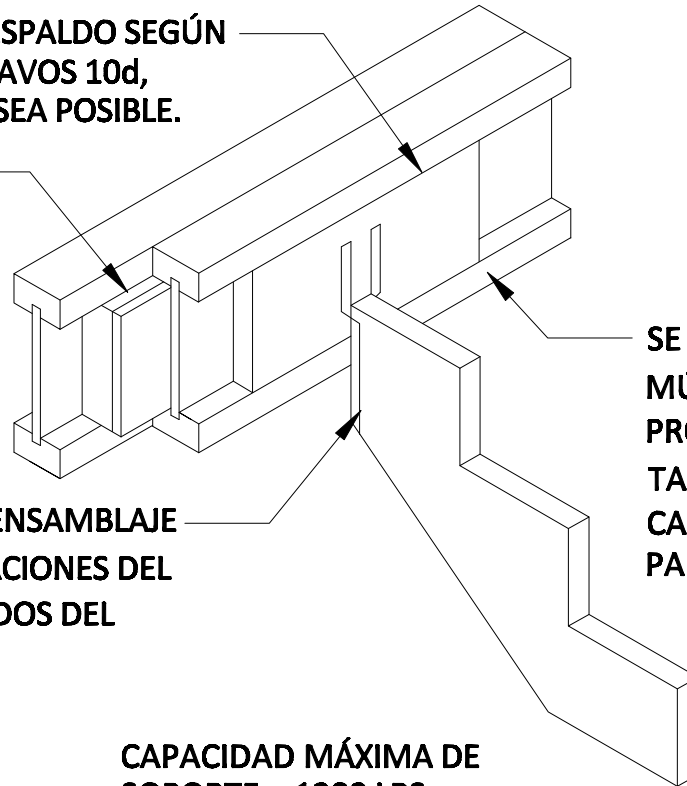

SE MUESTRA UNA VIGUETA P3 JOIST MÚLTIPLE CON BLOQUE DE RELLENO DE PROFUNDIDAD COMPLETA. SE PUEDEN USAR TAMBIÉN GLULAM & SCL. COMPRUEBE LA CAPACIDAD DE LA VIGUETA P3 JOIST DOBLE PARA SOPORTAR CARGAS CONCENTRADAS.